FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958

HECORT®

EDICIÓN Nº	1
REVISIÓN Nº	1
FECHA	17/11/2021
CLAVE	110917

DESCRIPCIÓN

- Disco de corte 4 ½" tipo 42, malla de fibra de vidrio y fabricado en óxido de aluminio brindando mayor seguridad y durabilidad.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Negro

CARACTERÍSTICAS:

- Controlados dimensionalmente.
- Buena resistencia.
- Para cortes sencillos y sin balanceo.
- Mezcla de grano de oxido de aluminio con resina unido al anillo metálico.
- Balanceo controlado.

APLICACIONES:

- Angulo.
- Tubular.
- Metal.
- Acero inoxidable.
- Aluminio.
- Metales ferrosos.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIÁMETRO EXTERIOR (A)	DIÁMETRO INTERIOR (B)	ESPESOR (C)	GRANO	TAMAÑO DE GRANO	DUREZA	LIGA	RPM
110917	4 1/2"	7/8"	1/8"	A	24	R	B	13300

VENTAJAS

- Corte rápido.
- No deja rebaba.
- Excelente durabilidad.
- No contamina el acero inoxidable.
- Elimina residuos de oxidación.

EDICIÓN Nº	1	**FECHA**	17/11/2021
REVISIÓN Nº	1	**CLAVE**	110917

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Granos Abrasivos (oxido de aluminio A), Resina Fenólica, Malla de fibra de vidrio, Centro de hojalata.

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Mezclado
- Prensado
- Horneado

PRUEBAS DE CALIDAD

- Cortes en metales y acero inoxidable.
- Con una esmeriladora 4 ½"y maquina angular en barra de acero inoxidable.
- Verificación de dimensiones.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinado por la tabla militar standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Brinda mayor seguridad al operador
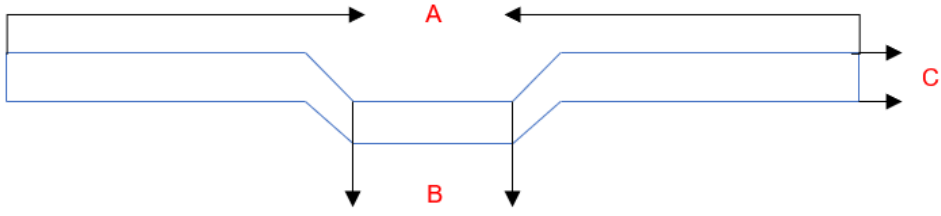
TIPO DE CORTE 42